


Opmålingsvejledning: Klap der åbner nedad

Trin 1 – Udvendige mål:

Mål klappens bredde og højde **fra yderkant til yderkant** på indersiden/bagsiden af klappen, og indfør målene (mm) i de tilsvarende felter.

Nødvendige hjælpemidler:

Målebånd, pen og den udskrevne **opmålingsvejledning**.

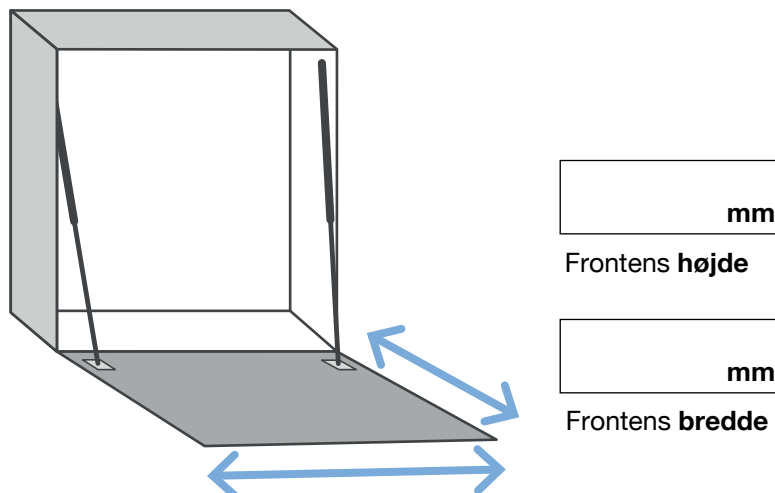

Trin 2 – Boringer og beslag (valgfrit):

Hvis du ønsker det, kan vi levere passende beslag (inkl. borer) sammen med. Dem kan du vælge i konfiguratoren. Mål derefter, hvor mange millimeter din eksisterende front overlapper skabets korpuskanter.

nederst _____ mm

venstre _____ mm

højre _____ mm

Trin 3 – Grebsboringer (valgfrit):

Ved klapper placeres grebene altid centralt og orienteres vandret.

Hvis du allerede har dit eget greb, som du ønsker at montere på din nye klap, bedes du oplyse afstanden mellem grebsskruerne (i mm). Denne måles altid fra midten af skruehullet til midten af skruehullet.

Afstand mellem grebsskruer: _____ mm

Trin 4 – Konfiguration:

Efter opmåling kan du hurtigt og nemt indtaste oplysningerne i konfiguratoren på www.furnfab.com/da/renovering-af-fronter.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, står vores team gerne til rådighed!

Du kan nemt og hurtigt kontakte os via e-mail, gennem vores hjemmeside eller telefonisk:

E-Mail: service@furnfab.com

Kontaktformular: www.furnfab.com/da/kontakt

Telefon: **+45 78 79 40 10**

Hvis du ønsker at konfigurere flere fronter, kan du bruge denne opmålingshjælp for at gøre den senere indtastning i konfiguratoren lettere.

[illegible]