


Opmålingsvejledning: Skab/reol med skrå bagpå

Trin 1:

Indtast målene (cm) i de tilsvarende felter:

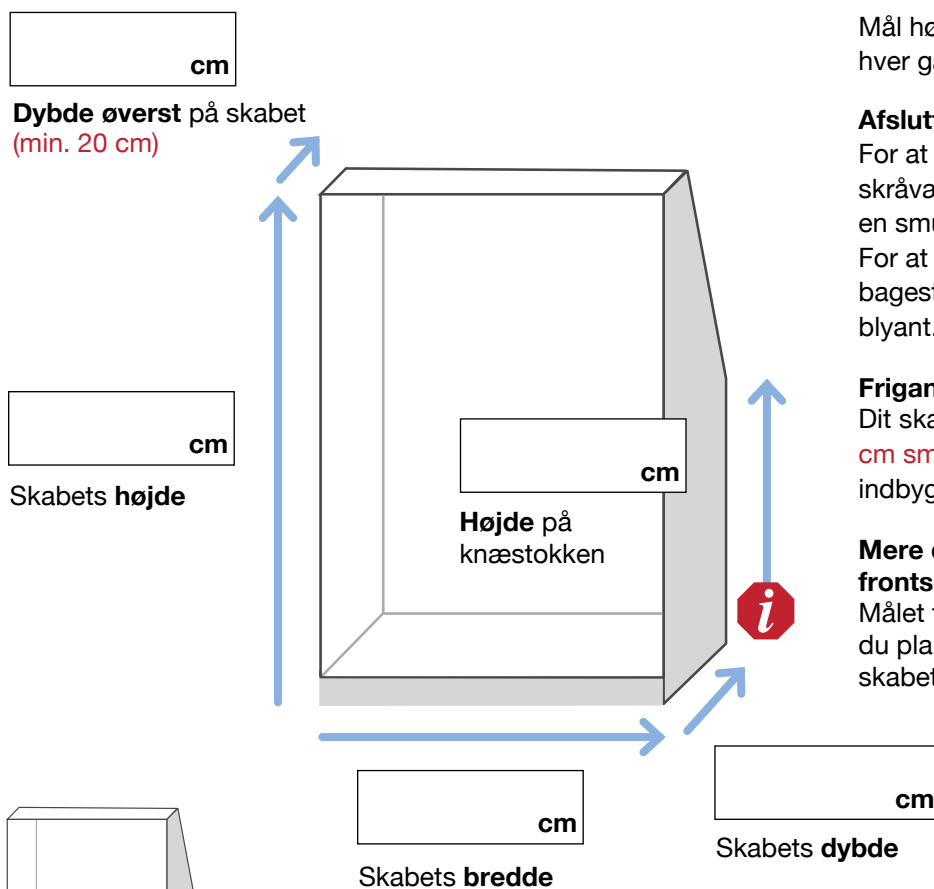

Nødvendige hjælpemidler:

Målebånd eller tommestok, pen og den udskrevne opmålingsvejledning.

Sådan måler du korrekt:

Mål højden og bredden flere steder, og brug hver gang det mindste mål.

Afsluttende overkant bagtil:

For at den øverste bagkant flugter med skråvæggen, bør den bageste skråning være en smule stejlere end væggenes hældning. For at illustrere dette kan du markere den bageste hældningsvinkel på væggen med en blyant.

Frigang til problemfri montering:

Dit skab skal være mindst **3 cm lavere** og **6 cm smallere** end rummet eller indbygningsnichen.

Mere dybde på grund af døre og frontskuffer:

Målet for dybden refererer til korpuset. Hvis du planlægger døre eller frontskuffer, øges skabets dybde med **2 cm**.

Fra en højde på 262,2 cm fremstiller vi dit skab med en sokkelliste, så du bedre kan justere det og få det perfekt i vater.

Trin 2:

Efter opmåling kan du hurtigt og nemt indtaste målene i skabskonfiguratoren på www.furnfab.com/da/produkter-skratvaeg.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, står vores team gerne til rådighed!

Du kan nemt og hurtigt kontakte os via e-mail, gennem vores hjemmeside eller telefonisk:

E-Mail: service@furnfab.com

Kontaktformular: www.furnfab.com/da/kontakt

Telefon: **+45 78 79 40 10**