

Información técnica sobre sistemas de puertas correderas



Sistemas de puertas correderas

Nuestras puertas correderas pueden adaptarse a cualquier situación de espacio y se caracterizan por su funcionamiento preciso y suave. La guía de rodillos de precisión se desplaza tanto en la parte superior como en la inferior dentro de los rieles, lo que permite su adaptación a espacios con, por ejemplo, suelos irregulares. La amplia gama de opciones de diseño, desde paneles de diferentes colores hasta un innovador sistema de travesaños, te permite personalizar las puertas correderas según tus preferencias.

Ventajas de nuestros sistemas de puertas correderas:

- La guía de rodillos es precisa y exacta dentro de los rieles.
- Los rodillos en tándem con rodamientos de bolas sin mantenimiento evitan el desgaste.
- Las puertas correderas funcionan de forma silenciosa.
- Guía autocentrante de las puertas correderas dentro de los rieles.
- Son posibles puertas correderas con acabados decorativos de hasta 1,36 metros (ancho) x 3 metros (alto).
- Son posibles puertas correderas de vidrio de hasta 1,25 metros (ancho) x 2,62 metros (alto).
- Se admite un peso de puerta de hasta 100 kg.
- Es posible la ampliación y extensión del sistema.
- Instalación sencilla.



Descubre nuestras puertas correderas y pide hoy una muestra de puerta corredera. Así podrás comprobar nuestra calidad directamente en casa.


Este documento presenta información técnica sobre las siguientes áreas:

Rieles.....	2
Topes.....	3
Cierre Suave.....	3
Paneles de cubrición.....	4
Rieles inferiores.....	4
Riel de suelo empotrado.....	4
Riel de suelo de superficie.....	5
Perfiles.....	5
Perfiles de tirador.....	5
Perfiles de marco.....	6
Perfiles de travesaños horizontales.....	6
Juntas de sellado.....	7
Rodillos en tándem.....	7
Paneles.....	8


Rieles guía

Los rieles guía se fijan al techo con tacos y se montan en la pared mediante soportes para instalación mural. Los rieles guía ayudan a que la puerta corredera funcione de forma suave. Según el tipo y el uso de la puerta corredera, se recomiendan rieles guía de una, dos o tres vías. Todos los rieles guía tienen una altura de 6,2 cm, lo que garantiza la seguridad de la puerta corredera, evitando que se salga del riel o quede bloqueada.


El riel guía de una sola vía se recomienda cuando se instala solo una hoja de puerta, por ejemplo, cuando se utiliza una puerta corredera como puerta de paso. La puerta corredera de dos vías puede utilizarse con dos o más hojas de puerta según se desee. Del mismo modo, la puerta corredera de tres vías puede instalarse para tres o más hojas de puerta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el sistema de tres vías requiere más espacio en comparación con la opción de dos vías.

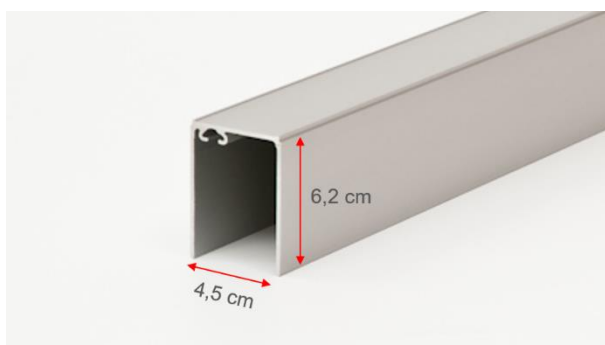

Riel guía de una vía

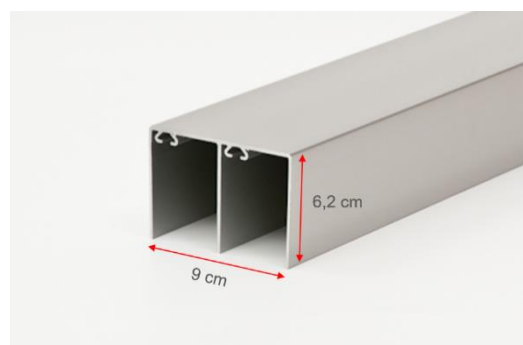

Riel guía de dos vías

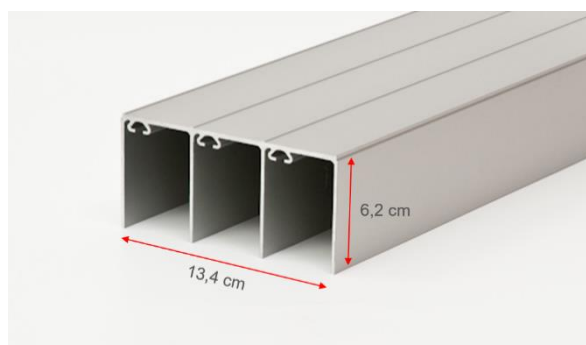

Riel guía de tres vías

Tope

El tope en el riel guía está incluido en la entrega. Se monta dentro del riel guía y evita que la puerta corredera se cierre de golpe.



Tope

Mecanismo de cierre suave

Para un confort adicional de cierre suave, puedes equipar tu puerta corredera con un mecanismo de cierre suave. Con este sistema, la puerta corredera reduce la velocidad antes de llegar al tope y luego se desliza suavemente hasta su posición final.



Mecanismo de cierre suave completo



Carro de cierre suave

Panel de cubrición

El riel guía puede equiparse con un panel de cubrición si la puerta corredera no se extiende de pared a pared. Esto permite que el riel guía tenga un acabado elegante.




Panel de cubrición

Rieles de suelo

Los rieles de suelo se utilizan para fijar de forma segura la puerta corredera al suelo. La puerta corredera se desplaza entonces a lo largo del riel sobre pequeños rodillos dobles. Puedes elegir entre dos tipos de rieles de suelo: empotrados o de superficie.

Riel de suelo empotrado

El riel de suelo empotrado puede utilizarse en casi cualquier tipo de suelo y se instala prácticamente al mismo nivel que el pavimento.

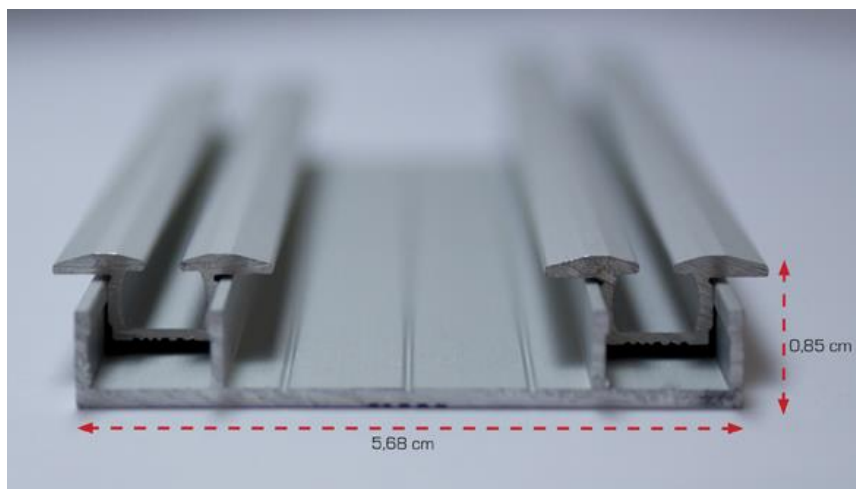

Riel de suelo empotrado de doble vía

Riel de suelo de superficie (montaje superficial)


El riel de suelo de montaje en superficie se suministra en un diseño especialmente plano. La superficie de contacto o visible tiene solo 4,5 mm de altura. El riel de suelo puede fijarse fácilmente a cualquier revestimiento de suelo sólido utilizando silicona. El adhesivo de silicona necesario está incluido en la entrega. Para suelos con moqueta, se recomienda recortar simplemente la zona donde se colocará el riel de suelo. Si la situación lo requiere, también puedes atornillar el riel de suelo en lugar de pegarlo.



Riel de suelo de montaje en superficie de una vía



Riel de suelo de montaje en superficie de dos vías

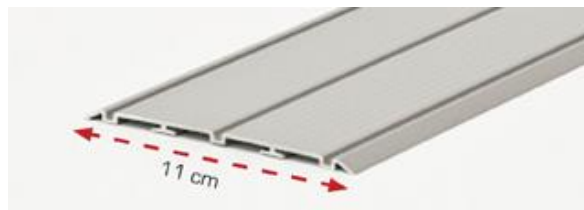

Riel de suelo de montaje en superficie de tres vías

Perfiles

Perfiles de tirador


Los perfiles de tirador en las puertas correderas se utilizan para abrir y cerrar la puerta corredera. Nuestras puertas correderas no tienen tiradores adicionales. Esto supone una doble ventaja, ya que el marco de la puerta corredera también actúa como un tirador discreto, evitando elementos salientes que podrían alterar el aspecto armonioso de la puerta corredera.

El perfil tiene 4 cm de ancho, lo que proporciona suficiente espacio para abrir y cerrar. Como el marco actúa también como tirador, se reducen las marcas de huellas en superficies lisas como el vidrio. Los perfiles de tirador son muy resistentes y soportan un uso intensivo.



Perfil de marco

Los perfiles de marco sujetan los paneles de forma segura en la parte superior e inferior.

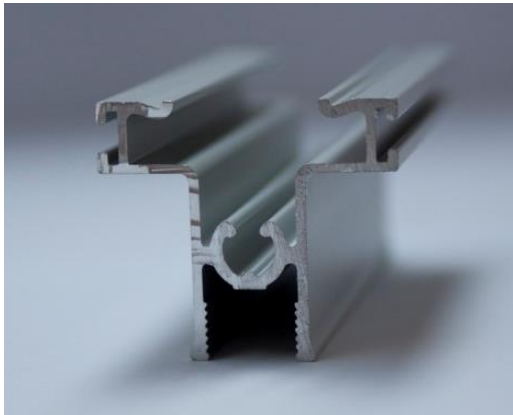

Perfil de marco superior



Perfil de marco inferior

Perfiles de travesaños horizontales


Los elegantes perfiles de travesaños aportan atractivos acentos visuales a la puerta corredera. Con los travesaños puedes dividir la puerta corredera en sentido horizontal. Esto te permite darle un aspecto único a la puerta o combinar diferentes paneles. En general, los travesaños pueden colocarse a cualquier altura según se desee.



Travesaños con paneles diferentes

Junta de sellado

Para evitar que las puertas correderas choquen entre sí y garantizar un cierre a ras, están equipadas con una junta de sellado de goma. La junta de sellado se fija al perfil de tirador.

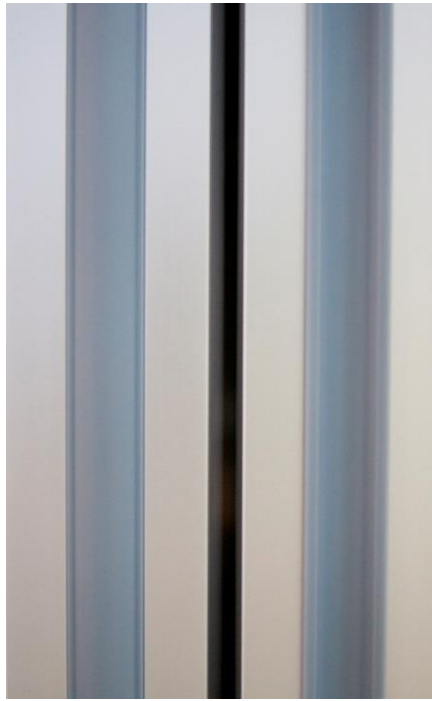

Junta de sellado

Rodillos en tándem

Los rodillos en tándem sostienen de forma segura la puerta corredera al abrir y cerrar a lo largo de los rieles. Especialmente las puertas correderas grandes y los paneles de vidrio pueden aumentar significativamente la carga de peso sobre los rodillos. Por este motivo, tu nueva puerta corredera está equipada con robustos rodillos en tándem. Cada hoja de puerta está equipada con dos rodillos en tándem, lo que garantiza una distribución óptima del peso.



Rodillos en tándem

Paneles

En Furnfab.com/es puedes personalizar tu puerta corredera según tus preferencias personales. Puedes elegir entre una amplia gama de paneles decorativos de alta calidad en colores lisos y combinados, paneles en acabado madera, vidrio lacado y esmerilado, o espejos. Naturalmente, solo ofrecemos vidrio de seguridad procedente de producción local. Una característica especial de los paneles decorativos es su resistencia permanente a la luz. Los diseños no se decoloran con el tiempo y se ven tan bien años después como el primer día.

Paneles decorativos:



Pino Blanqueado



Roble Country



Haya



Haya Toscana



Roble Rústico



Nogal Natural

Glass Panels:



ESC Vidrio
Transparente



ESC Vidrio
Esmerilado



Vidrio Blanco



Mastercarre

Paneles de color sólido



Blanco Alpino




Blanco Crema



Gris Claro



Gris Medio



Gris Piedra



Antracita



Negro



Rojo Vino



Gris Cachemira

¿Aún tienes preguntas?

Muchas preguntas pueden resolverse rápida y fácilmente por teléfono o correo electrónico. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte por teléfono o correo electrónico.

Phone:

+44 (0) 131 608 34 77

E-Mail:

service@furnfab.com

Dirección postal:

Furnfab.com

Config IO S.L.

Port Adriano

Urbanización el Toro s/n,

El Toro, 07180