


Instrucciones de medición: apertura abatible hacia abajo

Paso 1 – Medidas exteriores:

Mål klappens bredde og højde **fra yderkant til yderkant** på indersiden/bagsiden af klappen, og indfør målene (mm) i de tilsvarende felter.

Herramientas necesarias:

Cinta métrica, bolígrafo y las instrucciones de medición impresas.

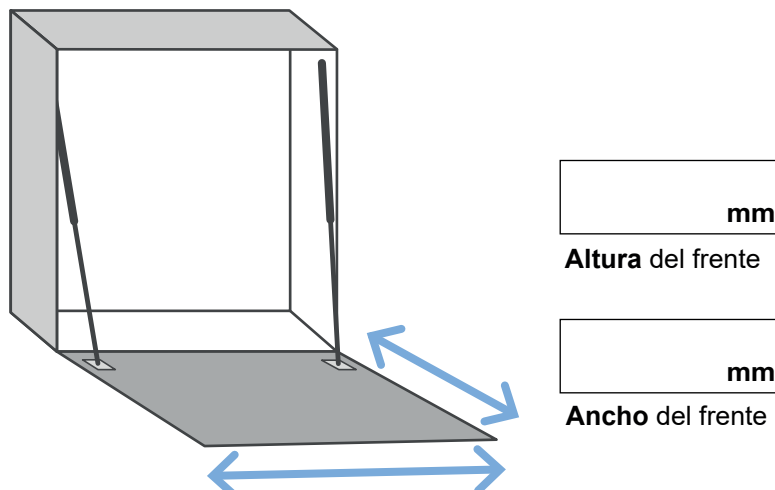

Paso 2 – Perforaciones y herrajes (opcional):

Si lo deseas, podemos suministrar los herrajes adecuados (incluidas las perforaciones). Puedes seleccionarlos en el configurador. A continuación, mide cuántos milímetros sobresale tu frente existente sobre los bordes del cuerpo del armario.

inferior _____ mm

izquierda _____ mm

derecha _____ mm

Paso 3 – Perforaciones para tirador (opcional):

En las tapas abatibles, los tiradores se colocan siempre centrados y con orientación horizontal. Si ya tienes tu propio tirador que deseas montar en tu nueva tapa, indícanos la distancia entre los tornillos del tirador (en mm). Esta se mide siempre desde el centro de un orificio de tornillo hasta el centro del otro.

Distancia entre tornillos del tirador: _____ mm

Paso 4 – Configuración:

Después de la medición, puedes introducir la información de forma rápida y sencilla en el configurador en <https://www.furnfab.com/es/renovar-frentes>.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes preguntas, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte!

Puedes contactarnos fácilmente y de forma rápida por e-mail, a través de nuestra página web o por teléfono:

E-Mail: service@furnfab.com

Formulario de contacto: www.Furnfab.com/es/contacto

Teléfono: + 44 (0) 131 608 34 77

Ayuda para la medición

Si deseas configurar varios frentes, puedes utilizar esta ayuda de medición para facilitar la posterior introducción de los datos en el configurador.

[illegible]