

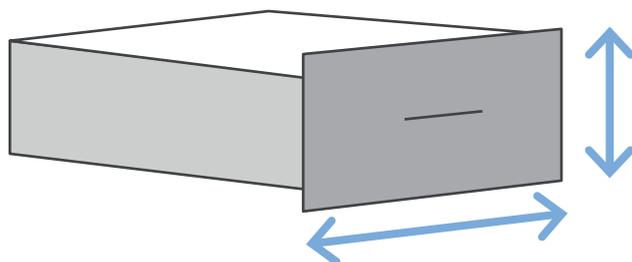
Instruction de mesure : Façade de tiroir

Étape 1 – Dimensions extérieures :

Mesure la largeur et la hauteur de ta façade de l'arête extérieure à l'arête extérieure à l'intérieur ou à l'arrière de la façade ou du panneau, puis inscris les mesures (mm) dans les cases correspondantes.

Outils nécessaires :

Mètre ruban, stylo et le guide de mesure imprimé.

 mm

Hauteur de la façade

 mm

Largeur de la façade

Étape 2 – Perçages (optionnel) :

Les distances des perçages pour la fixation de la façade sont toujours mesurées depuis le bord inférieur et les côtés extérieurs de ta façade jusqu'au centre du perçage. Pour cela, il est nécessaire de démonter la façade du tiroir. Dans de nombreux tiroirs, il suffit de dévisser les vis visibles à l'intérieur du tiroir.



Conseil : Si tu n'es pas sûr(e) de la façon de démonter la façade du tiroir, nous te recommandons de réserver une prise de mesure via nos partenaires de service ou de consulter notre équipe de service.

Étape 3 – Perçage pour la poignée (optionnel) :

Pour les façades de tiroirs, les poignées sont toujours positionnées au centre et alignées horizontalement. Si tu as déjà une poignée que tu souhaites installer sur ta nouvelle façade, merci de nous indiquer les distances entre les vis de la poignée (en mm). Celles-ci sont toujours mesurées du centre du trou de vis au centre de l'autre trou de vis.

Distances entre les vis de la poignée : _____ mm

Étape 4 – Configuration :

Après avoir pris les mesures, tu peux entrer les données rapidement et facilement dans le configurateur sur <https://www.Furnfab.com/fr/renovation-des-facades>.

Besoin d'aide ?

Pour toute question, notre équipe est à ta disposition !

Tu peux nous contacter facilement et rapidement par e-mail, via notre site web ou par téléphone :

E-mail : service@furnfab.com

Formulaire de contact : <https://www.furnfab.com/fr/contact>

Téléphone : +33 (0) 805 636 300

