

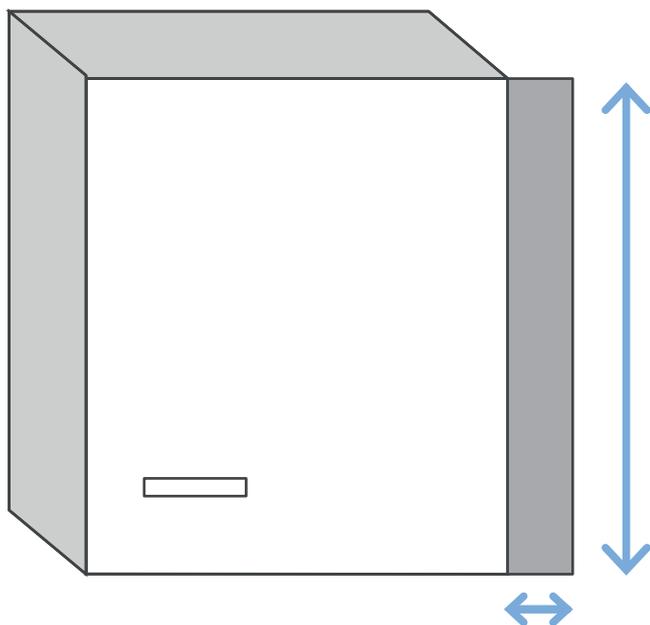
## Instructions de mesure : Habillage

### Étape 1 – Dimensions extérieures :

Mesurez la largeur et la hauteur de votre habillage d'un bord extérieur à l'autre sur la face intérieure ou arrière de la façade ou de l'habillage et inscrivez les dimensions (mm) dans les cases correspondantes.

### Outils nécessaires :

Mètre ruban, stylo et l'instruction de mesure imprimée.

 mm

Hauteur de l'habillage

 mm

Largeur de l'habillage



**Conseil:** Mesurez la largeur de l'habillage en haut et en bas. Si les dimensions diffèrent, prenez la plus grande. Cela vous permettra, ou à l'un de nos partenaires de service, d'ajuster l'habillage sur place lors de l'installation.

### Étape 2 – Chant ABS (optionnel) :

Souhaitez-vous protéger les arêtes coupées ouvertes avec un chant ABS ? Si oui, choisissez quelles arêtes doivent recevoir un chant ABS:

complet

gauche

droite

avant

arrière

### Étape 3 – Configuration :

Après avoir pris les mesures, tu peux entrer les données rapidement et facilement dans le configurateur sur [www.furnfab.com/fr/renovation-des-facades](http://www.furnfab.com/fr/renovation-des-facades).

### Besoin d'aide ?

**Si tu as des questions, notre équipe est à ta disposition !**

Tu peux nous contacter facilement et rapidement par e-mail, via notre site web ou par téléphone :

E-mail : [service@furnfab.com](mailto:service@furnfab.com)

Formulaire de contact : <https://www.furnfab.com/fr/contact>

Téléphone : +33 (0) 805 636 300

